


バックアップリング

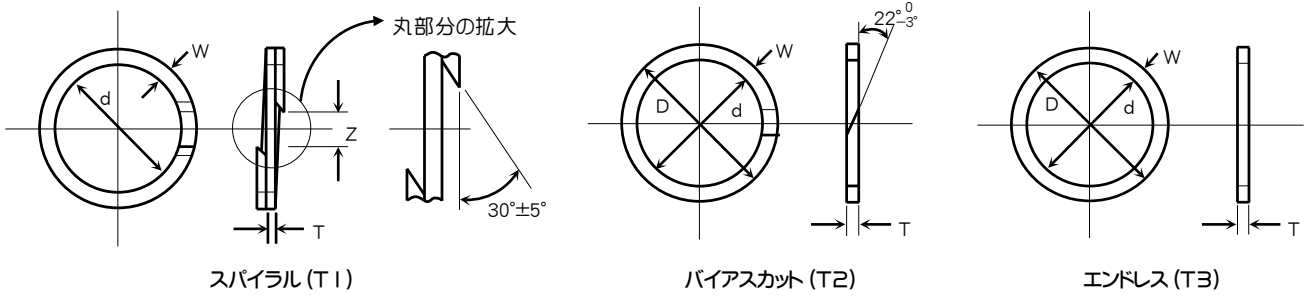

※ スキマZは $d_{-0.05}^0$ の軸に装着したときの値とする

※ バイアスカットはエンドレスにカット加工を入れたものである

リングの形状・寸法

※ バックアップリング、ウェアリングの材質は、一般的にテフロン (PTFE) ですが、その他の材質も製作可能です。お問い合わせください。

AN6230 (JIS W 1517)

(単位: mm)

バックアップ リング 呼び番号	スパイラル (T1)				バイアスカット (T2) および エンドレス (T3)			バックアップ リング 呼び番号	スパイラル (T1)				バイアスカット (T2) および エンドレス (T3)			
	内径 d	幅 W	厚さ T	すきま Z	内径 d	外径 D	厚さ T		内径 d	幅 W	厚さ T	すきま Z	内径 d	外径 D	厚さ T	
1	41.28				41.28	+0.2	47.45	0	27	123.82			123.82	129.99		
2	44.45				44.45	0	50.62	-0.20	28	127.00			127.00	133.17		
3	47.62				47.62		53.80		29	130.17			130.17	136.34		
4	50.80				50.80		56.97		30	133.35			133.35	+0.25	139.52	
5	53.98				53.98		60.15		31	136.52			136.52	0	142.69	
6	57.15				57.15		63.32		32	139.70			139.70	-0.25	145.87	
7	60.32				60.32		66.50		33	142.87			142.87		149.04	
8	63.50				63.50		69.67		34	146.05			146.05		152.22	
9	66.68				66.68		72.85		35	149.22			149.22		155.39	
10	69.85				69.85		76.02		36	152.40			152.40		158.57	
11	73.02				73.02		79.20		37	158.75			158.75		164.92	
12	76.20				76.20		82.37		38	165.10			165.10		171.27	
13	79.38	3.02	0.64	2.36	79.38		85.55	1.15	39	171.45	3.02	0.64	2.36	171.45	177.62	1.15
14	82.55	3.07	0.73	6.35	82.55		88.72	1.35	40	177.80	3.07	0.73	6.35	177.80	183.97	1.35
15	85.72				85.72	+0.25	91.90	0	41	184.15			184.15		190.32	
16	88.90				88.90	0	95.07	-0.25	42	190.50			190.50		196.67	
17	92.08				92.08		98.25		43	196.85			196.85	+0.30	203.02	0
18	95.25				95.25		101.42		44	203.20			203.20	0	209.37	-0.30
19	98.42				98.42		104.60		45	209.55			209.55		215.72	
20	101.60				101.60		107.77		46	215.90			215.90		222.07	
21	104.78				104.78		110.95		47	222.25			222.25		228.42	
22	107.95				107.95		114.12		48	228.60			228.60		234.77	
23	111.12				111.12		117.30		49	234.95			234.95		241.12	
24	114.30				114.30		120.47		50	241.30			241.30		247.47	
25	117.48				117.48		123.65		51	247.65			247.65		253.82	
26	120.65				120.65		126.82		52	254.00			254.00		260.17	