


シート

ゴムシート

各種ゴムの特性順位

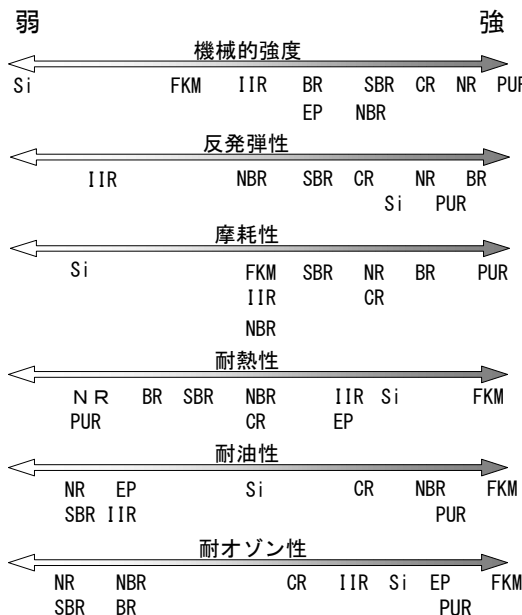

ゴムシート厚さの公差と編肉

厚さ	天然ゴム		合成ゴム		シリコーン・フッ素ゴム	
	公差	編肉	公差	編肉	公差	編肉
1.5 以下	±0.15	0.2	±0.15	0.2	±0.15	0.2
2 以下	±0.25	0.3	±0.2	0.25		0.25
3 以下	±0.3	0.4	±0.25	0.35	±0.25	0.35
4 以下			±0.3	0.4		
6 以下	±0.4	0.5	±0.4	0.5	±0.35	0.45
9 以下	±0.5	0.7	±0.5	0.7		
10 以下	±0.6	0.8	±0.6	0.8	±0.45	0.6
19 以下	±0.9	1	±0.9	1	±0.6	0.8
20 以下	+1.0 -0.5	—	+1.0 -0.5	—	+1.0 -0.5	—
25 以下	+1.5 -0.5	—	+1.5 -0.5	—	+1.5 -0.5	—
30 以下	+2.0 -0.5	—	+2.0 -0.5	—	+2.0 -0.5	—
50 以下	+2.5 -0.5	—	+2.5 -0.5	—	+2.5 -0.5	—
70 以下		—		—		—
130 以下	+3.5 -0.5	—	+3.5 -0.5	—	—	—

● 天然ゴム (NR) シート

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

【特徴】 機械的性質、耐摩耗性、弾力性に優れる

(単位: mm)

【用途】 一般用パッキング、ガスケット素材、敷用ゴム

NR 50° 黒

厚 x 巾	長さ
1	20 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	10 m
20	
25	
30	
40	5 m
50	
1000	2 m

厚 x 巾	長さ
3	20 m
	10 m
	10 m
4	20 m
	10 m
	10 m
5	20 m
	10 m
	10 m
6	20 m
	10 m
	10 m
7	20 m
	10 m
	10 m
8	20 m
	10 m
	10 m
9	20 m
	10 m
	10 m
10	20 m
	10 m
	10 m
12	20 m
	10 m
	10 m
13	20 m
	10 m
	10 m
15	20 m
	10 m
	10 m
16	20 m
	10 m
	10 m
18	20 m
	10 m
	10 m
20	20 m
	10 m
	10 m
22	20 m
	10 m
	10 m
25	20 m
	10 m
	10 m
30	20 m
	10 m
	10 m

厚 x 巾	長さ
32	2 m
35	
40	
45	
50	
55	
60	
65	
70	
75	
80	1 m
85	
90	
100	
120	

NR 65° 白

厚 x 巾	長さ
1	20 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	10 m
20	
25	
25	
1000	5 m
1000	
1000	
1000	
1000	
1000	
1000	
1000	
1000	
1000	
1000	2 m
1000	
1000	
1000	

厚 x 巾	長さ
30	2 m
40	
50	

NR 65° 赤

厚 x 巾	長さ
3	20 m
5	
1000	10 m

NR 70° グリーン

厚 x 巾	長さ	
1	20 m	
1.5		
2		
3		
5		
10		
1000		10 m
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		

アメ60% 45°

厚 x 巾	長さ	
1	20 m	
1.5		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
12		
1000		10 m
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		

厚 x 巾	長さ
15	5 m
20	
20	2 m
25	
30	
40	
50	2 m

アメ40% 50°

厚 x 巾	長さ
1	20 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	10 m
20	
25	
30	
40	5 m
50	
1000	2 m

白上質60%ダンキ40°

厚 x 巾	長さ	
2	20 m	
3		
4		
5		
6		
8		
10		
12		
1000		10 m
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		
1000		

厚 x 巾	長さ
15	5 m
20	
20	2 m
25	
30	
40	
50	2 m

キングシート 65°

厚 x 巾	長さ
3	10 m
1000	

NR 70° 黒 B山

厚 x 巾	長さ
3	20 m
1000	

NR 70° グレーB山

厚 x 巾	長さ
3	20 m
1000	

NR 70° グリーンB山

厚 x 巾	長さ
3	20 m
1000	

布目付ゴム 65°

厚 x 巾	長さ
1.5	20 m
2	
3	

● ニトリルゴム (NBR) シート

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

【特徴】 耐油性に優れる

(単位 : mm)

【用途】 耐油用パッキング材料

NBR 50°

厚 x 巾	長さ
10 x 1000	2m

厚 x 巾	長さ
3 x 1300	20 m
3.5 x 1000	10 m
4 x 1200	
4.5 x 1000	10 m
5 x 1200	
5 x 1300	10 m
6 x 1000	
6 x 1200	10 m
7 x 1000	
8 x 1200	10 m
9 x 1000	
10 x 1200	10 m
12 x 1000	
13 x 1000	2 m
15 x 1000	5 m
	2 m

厚 x 巾	長さ
16 x 1000	2 m
18 x 1000	5 m
20 x 1000	2 m
22 x 1000	
25 x 1000	
30 x 1000	
32 x 1000	
35 x 1000	
40 x 1000	
45 x 1000	
50 x 1000	
55 x 1000	
60 x 1000	1 m
65 x 1000	
70 x 1000	
75 x 1000	
80 x 1000	
85 x 1000	
90 x 1000	

厚 x 巾	長さ
100 x 1000	1 m

NBR 90°

厚 x 巾	長さ	
1 x 1000	10 m	
1.5 x 1000		
2 x 1000		
3 x 1000		
4 x 1000		
5 x 1000		2 m
6 x 1000		10 m
7 x 1000		5 m
8 x 1000		10 m
9 x 1000		2 m
10 x 1000	2.5 m	
12 x 1000	2 m	
15 x 1000		
20 x 1000		

厚 x 巾	長さ
25 x 1000	2 m
30 x 1000	
35 x 1000	
40 x 1000	
45 x 1000	
50 x 1000	
60 x 1000	
70 x 1000	1 m
80 x 1000	
90 x 1000	
100 x 1000	

厚 x 巾	長さ
6 x 1000	10 m
8 x 1000	
10 x 1000	
12 x 1000	
15 x 1000	
20 x 1000	5 m
25 x 1000	2 m
30 x 1000	
40 x 1000	
50 x 1000	

NBR 70°

厚 x 巾	長さ
0.5 x 1000	20 m
0.8 x 1000	
1 x 1000	10 m
1 x 1200	20 m
1.5 x 1000	20 m
1.5 x 1000	10 m
1.5 x 1200	20 m
2 x 1000	20 m
2 x 1000	10 m
2 x 1200	20 m
2.5 x 1000	20 m
3 x 1000	10 m
3 x 1200	20 m

NBR 65° 白

厚 x 巾	長さ
1 x 1000	10 m
1.5 x 1000	
2 x 1000	
3 x 1000	
4 x 1000	
5 x 1000	10 m

耐ガソリン
NBR 70° 黒

厚 x 巾	長さ
1 x 1000	10 m
2 x 1000	
3 x 1000	

● クロロプレン / ネオプレンゴム (CR) シート

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

【特徴】 耐候性に優れ、耐油性が良好、耐熱性はNR、NBRよりすぐれている

(単位 : mm)

【用途】 屋外用敷きゴム、難燃シート、パッキング材料

CR 45° 黒

厚 x 巾	長さ
1 x 1000	10 m
1.5 x 1000	
2 x 1000	
3 x 1000	
4 x 1000	
5 x 1000	
6 x 1000	
7 x 1000	
8 x 1000	
9 x 1000	
10 x 1000	5 m
12 x 1000	5 m
15 x 1000	2 m
16 x 1000	2 m
20 x 1000	5 m
25 x 1000	2 m
30 x 1000	
35 x 1000	
40 x 1000	
45 x 1000	
50 x 1000	

CR 60° グレー

厚 x 巾	長さ
1 x 1000	10 m
2 x 1000	
3 x 1000	
5 x 1000	

CR 60° 黒 難燃 (UL)

厚 x 巾	長さ
1 x 1000	10 m
1.5 x 1000	
2 x 1000	
3 x 1000	
5 x 1000	10 m

CR 60° 白

厚 x 巾	長さ	
1.5 x 1000	10 m	
2 x 1000		
3 x 1000		
4 x 1000		
5 x 1000		
6 x 1000		
8 x 1000		
10 x 1000		5 m
12 x 1000		5 m
15 x 1000		2 m
20 x 1000		
25 x 1000		
30 x 1000		
40 x 1000		
50 x 1000		

CR 65° 黒

厚 x 巾	長さ
0.3 x 1000	20 m
0.5 x 1000	
0.8 x 1000	
1 x 1000	10 m
1.5 x 1000	20 m
1.5 x 1200	20 m
1.5 x 1500	20 m
2 x 1000	10 m
2 x 1200	20 m
2.5 x 1000	20 m
3 x 1000	10 m
3 x 1200	20 m
3 x 1300	20 m
3 x 1500	10 m
3.5 x 1000	10 m

厚 x 巾	長さ
4 x 1000	10 m
4.5 x 1000	
5 x 1200	
5 x 1300	
5 x 1500	
6 x 1000	
6 x 1200	
7 x 1000	
8 x 1200	
9 x 1000	
10 x 1200	2 m
10 x 1500	
12 x 1000	
13 x 1000	
15 x 1000	
16 x 1000	
18 x 1000	
20 x 1000	
22 x 1000	
25 x 1000	
30 x 1000	
32 x 1000	

厚 x 巾	長さ
35 x 1000	2 m
40 x 1000	
45 x 1000	
50 x 1000	
55 x 1000	
60 x 1000	
65 x 1000	
70 x 1000	1 m
75 x 1000	
80 x 1000	
85 x 1000	
90 x 1000	
100 x 1000	
120 x 1000	

厚 x 巾	長さ
20 x 1000	2 m
25 x 1000	
30 x 1000	

CR 90° 黒

厚 x 巾	長さ
1 x 1000	10 m
2 x 1000	
3 x 1000	
4 x 1000	
5 x 1000	
6 x 1000	
8 x 1000	
10 x 1000	
15 x 1000	
20 x 1000	
25 x 1000	2 m
30 x 1000	
40 x 1000	
50 x 1000	

CR 80° 黒

厚 x 巾	長さ
1 x 1000	10 m
1.5 x 1000	
2 x 1000	
3 x 1000	
4 x 1000	
5 x 1000	
6 x 1000	
8 x 1000	
10 x 1000	
12 x 1000	
15 x 1000	

CR 55° 黒

厚 x 巾	長さ
50 x 1000	2 m

● シリコーンゴム (Si) シート (単位: mm)

【特徴】 耐オゾン性、耐候性に優れ、-60~180℃の
広範囲で使用可、絶縁抵抗に優れる
【用途】 電子機器部品、耐熱用パッキング材料、
帯電シート

Si 50° 原色

厚 x 巾	長さ
0.2	500 10m 黒
0.3	2 m
0.5	
1	3 m
1.5	10 m
	2 m
2	10 m
	2 m
2.5	3 m
	10 m
3	2 m
	3 m
4	10 m
	2 m
5	3 m
	10 m
6	2 m
7	
8	2 m
9	
10	2 m
12	
15	2 m

厚 x 巾	長さ
20	1000 2 m
25	
30	
35	
40	
50	1 m
60	

厚 x 巾	長さ
1.5	1000 2 m
2	
3	
5	

Si 70° 原色

厚 x 巾	長さ
0.5	1000 2 m
1	
1.5	
2	
2.5	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
12	
15	
20	1 m
25	
30	

Si 50° 赤

厚 x 巾	長さ	
0.5	1000 2 m	
1		
1.5		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
15		
20		1 m
30		

Si 60° 原色

厚 x 巾	長さ
1	1000 2 m

● フッ素ゴム (FKM) シート (単位: mm)

【特徴】 耐薬品性、耐油性、耐溶剤性、耐オゾン性に優
れ、耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れる
【用途】 特殊パッキング、耐食性パッキング材料

FKM 80° 黒

厚 x 巾	長さ
0.5	2 m
1	3 m
	2 m
1.5	3 m
	10 m
2	2 m
	3 m

厚 x 巾	長さ
2	10 m
3	2 m
	3 m
4	10 m
	2 m
5	3 m
	2 m
6	3 m
	10 m
	2 m

厚 x 巾	長さ
7	1000 2 m
8	
9	
10	
12	
15	
20	
25	1 m
30	

● アフラス / フッ素ゴム (FKM) シート (単位: mm)

【特徴】 耐無機薬品性、耐熱老化性、耐蒸気性に優れる
【用途】 蒸気配管用、耐熱非汚染性パッキング材料

アフラス 80° 黒

厚 x 巾	長さ
3	1000 2 m

● ブチルゴム (IIR) シートと耐摩ゴム (単位: mm)

【特徴】 IIRは耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性、耐熱
性に優れる
【用途】 IIRは気体配管用、耐酸用パッキング材料

IIR 65° 黒

厚 x 巾	長さ	
1	1000 10 m	
1.5		
2		
2.5		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		
15		5 m

厚 x 巾	長さ
20	1000 2 m
25	

厚 x 巾	長さ
1	1000 10 m
2	
3	

厚 x 巾	長さ
2	1000 20 m

厚 x 巾	長さ
3	1000 20 m
4	
5	
6	
8	
10	
12	1000 5 m
15	
20	
25	1000 2 m
30	

● エチレンプロピレンゴム (EP) シート (単位: mm)

【特徴】 耐候性、耐オゾン、耐寒性、耐熱性に優れる
【用途】 窓枠用パッキング材料

EP 60° グレー

厚 x 巾	長さ
2	1000 10 m
3	

厚 x 巾	長さ
3	1000 10 m
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	
20	5 m
25	
	2 m

厚 x 巾	長さ
30	1000 2 m
40	

EP 65° 黒

厚 x 巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	
3	

厚 x 巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	
3	

● クロロスルホン化ポリエチレンゴム / ハイパロン (CSM) シート (単位: mm)

【特徴】 耐候性、耐オゾン、耐薬品性(強酸)に優れる
【用途】 耐酸用パッキング材料

CSM 70° 黒

厚 x 巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	

厚 x 巾	長さ
3	1000 10 m
4	
5	
6	

厚 x 巾	長さ
8	1000 10 m
10	

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

● ウレタンゴム (PUR) シート

(単位 : mm)

【特徴】 特に機械的強度に優る。天然ゴムに較べ約10倍以上の耐摩耗性があり、耐油性、特に鉱物油に優れ耐オゾン性に優れる。弾性体の中では最高の強度があり大きな荷重付加能力がある

【用途】 パッキング、クッション、緩衝、ローラー・シール材料やスクレーパー自動車用部品等

PUR 50° 原色 エテル

厚 x 巾	長さ
1	1000 2 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
12	
15	
20	
25	
30	
35	
50	

PUR 60° 原色 エテル

厚 x 巾	長さ
1	1000 2 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	
20	
25	
30	
35	
50	

PUR 70° 原色 エテル

厚 x 巾	長さ
1	1000 2 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
12	
15	
20	
25	
30	
35	
40	
50	

PUR 90° 原色 エテル

厚 x 巾	長さ
1	1000 2 m
1.5	
2	
2.5	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
12	
15	
16	
20	
25	
30	
35	
40	

厚 x 巾	長さ
45	500 0.5 m
50	
55	
60	
70	
80	
90	
100	

PUR 90° 原色 エーテル

厚 x 巾	長さ
0.5	1000 2 m
1	
1.5	
2	
2.5	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
30 m	

厚 x 巾	長さ
9	1000 2 m
10	
12	
13	
15	
16	
18	
20	
22	
25	
30	
35	
40	
45	
50	
55	
60	
70	
80	
90	
100	
	1 m

● 導電性シート

(単位 : mm)

導電NR 65° 黒
10²Ω・cm

厚 x 巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	
3	

導電NR 70° 黒
10⁵Ω・cm

厚 x 巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	
3	

導電CR 65° 黒
10²Ω・cm

厚 x 巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	
3	

導電CR 70° 黒
10⁵Ω・cm

厚 x 巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	
3	

導電NBR 70° 黒
10⁵Ω・cm

厚 x 巾	長さ
3	1000 10 m

● ハネナイト

(単位 : mm)

GP-35L 35° 黒

厚 x 巾	長さ
1	350 500
2	
3	
5	
10	
15	250 250
20	
30	

GP-60L 60° 黒

厚 x 巾	長さ
1	350 500
2	
3	
4	
5	
10	250 250
15	
20	
30	

● マグネットラバー

(単位 : mm)

厚 x 巾	長さ
1	1000 10 m
2	
3	500 5 m

● 防振ゴム (ブリヂストン製)

(単位 : mm)

厚 x 巾	長さ
8	300 (IP1002)
20	
	300 (IP1004)

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

● 布入りシート

(単位 : mm)

布入NR 65° 黒 (1PR)

厚 x 巾	長さ
1.5	20 m
2	
3	
4	10 m
5	
6	
8	
10	
12	5 m
15	

布入NBR 70° 黒

厚 x 巾	長さ	
1	10 m	
1.5		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
12		
15		
		5 m

布入CR 65°

厚 x 巾	長さ
1	10 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。