


グロメット KFシリーズ

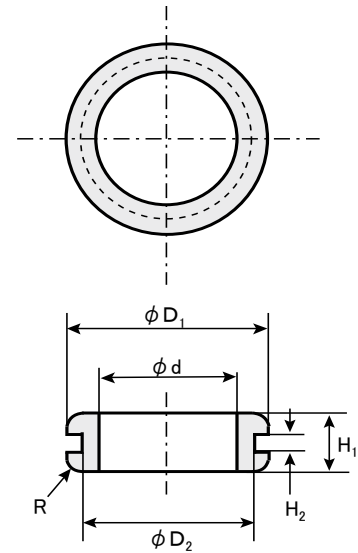

【標準材質】 EP5° ±5° 標準黒、カラー色

【種類】 各種類より用途に応じて選択できます。

【特徴】 配電盤、制御盤、計測装置、各種器具などの配線引出口にご使用できます。

【納期】 約3～5日間

※各種材質(耐電、導電性)の変更もご相談可能です。

品番	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd	R	重量(g)
KF79-I	3.7	1.2	9	6	3.5	0.6	0.5
KF79-A	4.5	1.5	11	8	5	0.6	0.5
KF79-B	6	3	11	8	5	0.6	0.6
KF79-C	4.5	1.5	13	10	7	0.6	0.5
KF79-D	6	3	13	10	7	0.6	1
KF79-E	4.5	1.5	15	12	9	0.6	1
KF79-F	6	3	15	12	9	0.6	1
KF79-G	5.5	1.5	19	15	11	1	1.5
KF79-H	7	3	19	15	11	1	1.5
KF79-J	5.5	1.5	21	17	13	1	1.7
KF79-K	7	3	21	17	13	1	2
KF79-L	5.5	1.5	23	19	15	1	1.7

品番	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd	R	重量(g)
KF79-M	7	3	23	19	15	1	2.5
KF79-N	6.7	1.5	30	25	20	1.2	3
KF79-O	8	3	30	25	20	1.2	3.5
KF79-P	6.5	1.5	35	30	25	1.2	4
KF79-Q	8	3	35	30	25	1.2	5
KF79-R	7.5	1.5	42	36	30	1.2	7
KF79-S	9	3	42	36	30	1.2	8
KF115	5	1	11	8	5	1.5	0.4
KF135	5	1	13	8	5.5	1.5	0.4
KF146	6	1	14	10	8	3	0.4
KF16	6.5	1.5	16	12	9	3	0.7
KF178	8	1.2	17	12	9	4	0.7