


シート

ゴムシート

各種ゴムの特性順位

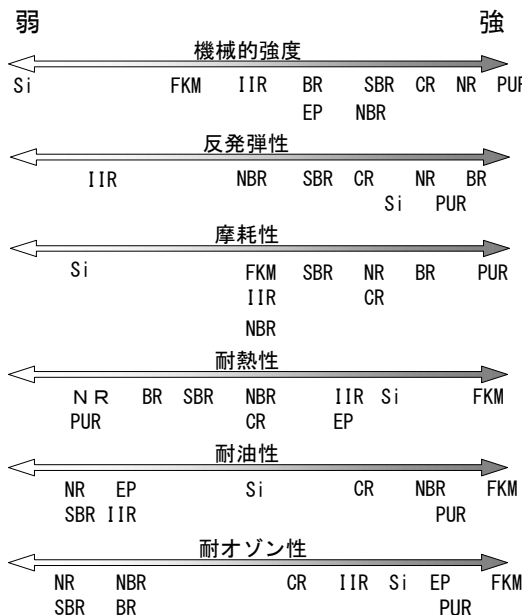

ゴムシート厚さの公差と編肉

| 厚さ | 天然ゴム | | 合成ゴム | | シリコーン・フッ素ゴム | |
|--------|--------------|-----|--------------|------|--------------|------|
| | 公差 | 編肉 | 公差 | 編肉 | 公差 | 編肉 |
| 1.5 以下 | ±0.15 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 | ±0.15 | 0.2 |
| 2 以下 | ±0.25 | 0.3 | ±0.2 | 0.25 | | 0.25 |
| 3 以下 | ±0.3 | 0.4 | ±0.25 | 0.35 | ±0.25 | 0.35 |
| 4 以下 | | | ±0.3 | 0.4 | | |
| 6 以下 | ±0.4 | 0.5 | ±0.4 | 0.5 | ±0.35 | 0.45 |
| 9 以下 | ±0.5 | 0.7 | ±0.5 | 0.7 | ±0.45 | |
| 10 以下 | ±0.6 | 0.8 | ±0.6 | 0.8 | ±0.6 | 0.6 |
| 19 以下 | ±0.9 | 1 | ±0.9 | 1 | ±0.6 | 0.8 |
| 20 以下 | +1.0 -0.5 | — | +1.0 -0.5 | — | +1.0 -0.5 | — |
| 25 以下 | +1.5 -0.5 | — | +1.5 -0.5 | — | +1.5 -0.5 | — |
| 30 以下 | +2.0 -0.5 | — | +2.0 -0.5 | — | +2.0 -0.5 | — |
| 50 以下 | +2.5 -0.5 | — | +2.5 -0.5 | — | +2.5 -0.5 | — |
| 70 以下 | | — | | — | | — |
| 130 以下 | +3.5 -0.5 | — | +3.5 -0.5 | — | — | — |

● 天然ゴム (NR) シート

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

【特徴】 機械的性質、耐摩耗性、弾力性に優れる

(単位: mm)

【用途】 一般用パッキング、ガスケット素材、敷用ゴム

NR 50° 黒

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 1 | 20 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | 10 m |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 40 | 5 m |
| 50 | |
| 1000 | 2 m |

NR 65° 黒

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 0.5 | 20 m |
| 1 | |
| 1 | 10 m |
| 1.5 | |
| 1.5 | 20 m |
| 2 | |
| 2 | 10 m |
| 2.5 | |
| 1000 | 2 m |
| 1200 | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 3 | 20 m |
| | 10 m |
| | 20 m |
| 4 | 20 m |
| | 10 m |
| 5 | 20 m |
| | 10 m |
| | 5 m |
| | 2 m |
| 6 | 10 m |
| | 2 m |
| 7 | 10 m |
| | 2 m |
| 8 | 10 m |
| | 2 m |
| 9 | 10 m |
| | 2 m |
| 10 | 10 m |
| | 2 m |
| 12 | 5 m |
| | 2 m |
| 13 | 5 m |
| | 2 m |
| 15 | 5 m |
| | 2 m |
| 16 | 5 m |
| | 2 m |
| 18 | 5 m |
| | 2 m |
| 20 | 5 m |
| | 2 m |
| 22 | 5 m |
| | 2 m |
| 25 | 5 m |
| | 2 m |
| 30 | 5 m |
| | 2 m |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----|
| 32 | 2 m |
| 35 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 60 | |
| 65 | |
| 70 | |
| 75 | |
| 80 | 1 m |
| 85 | |
| 90 | |
| 95 | |
| 100 | |
| 105 | |
| 110 | |
| 115 | |
| 120 | |

NR 65° 白

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 1 | 20 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | 10 m |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 5 m |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | 2 m |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 | 2 m |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----|
| 30 | 2 m |
| 40 | |
| 50 | |

NR 65° 赤

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 3 | 20 m |
| 5 | |
| 1000 | 10 m |
| 1200 | |

NR 70° グリーン

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 1 | 20 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | 10 m |
| 5 | |
| 1000 | 10 m |
| 1200 | |

アメ60% 45°

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 1 | 20 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | 10 m |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 5 m |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | 5 m |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----|
| 15 | 5 m |
| 20 | |

アメ40% 50°

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 1 | 20 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 10 m |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | 5 m |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | 2 m |

白上質60%ダンキ40°

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 2 | 20 m |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | 10 m |
| 5 | |
| 6 | |
| 6 | 5 m |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | 5 m |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----|
| 15 | 5 m |
| 20 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 40 | 2 m |
| 50 | |

キングシート 65°

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 3 | 10 m |

NR 70° 黒 B山

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 3 | 20 m |

NR 70° グレーB山

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 3 | 20 m |

NR 70° グリーンB山

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 3 | 20 m |

布目付ゴム 65°

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 1.5 | 20 m |
| 2 | |
| 3 | |

● ニトリルゴム (NBR) シート

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

【特徴】 耐油性に優れる

(単位 : mm)

【用途】 耐油用パッキング材料

NBR 50°

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-----------|----|
| 10 x 1000 | 2m |

| 厚 | 巾 | 長さ |
|-----|------|------|
| 3 | 1300 | 20 m |
| 3.5 | 1000 | 10 m |
| 4 | 1200 | |
| 4.5 | 1000 | 10 m |
| 5 | 1200 | |
| 5 | 1300 | 10 m |
| 6 | 1000 | |
| 6 | 1200 | 10 m |
| 7 | 1000 | |
| 8 | 1200 | 10 m |
| 9 | 1000 | |
| 10 | 1200 | 10 m |
| 12 | 1000 | |
| 13 | | 2 m |
| 15 | | 5 m |
| | | 2 m |

| 厚 | 巾 | 長さ |
|----|------|-----|
| 16 | 1000 | 2 m |
| 18 | | 5 m |
| 20 | | 2 m |
| 22 | | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| 32 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | |
| 55 | 1 m | |
| 60 | | |
| 65 | | |
| 70 | | |
| 75 | | |
| 80 | | |
| 85 | | |
| 90 | | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|------------|-----|
| 100 x 1000 | 1 m |

NBR 90°

| 厚 | 巾 | 長さ | |
|-----|-------|------|------|
| 1 | 1000 | 10 m | |
| 1.5 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | 2 m |
| 6 | | | 10 m |
| 7 | | | 5 m |
| 8 | | | 10 m |
| 9 | | | 2 m |
| 10 | 2.5 m | | |
| 12 | 2 m | | |
| 15 | | | |
| 20 | | | |

| 厚 | 巾 | 長さ |
|-----|------|-----|
| 25 | 1000 | 2 m |
| 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | 1 m |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | |
| 90 | | |
| 100 | | |

| 厚 | 巾 | 長さ |
|----|------|------|
| 6 | 1000 | 10 m |
| 8 | | |
| 10 | | 5 m |
| 12 | | |
| 15 | | |
| 20 | 2 m | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |

NBR 70°

| 厚 | 巾 | 長さ |
|-----|------|------|
| 0.5 | 1000 | 20 m |
| 0.8 | 1000 | |
| 1 | 1000 | 10 m |
| 1 | 1200 | 20 m |
| 1.5 | 1000 | 10 m |
| 1.5 | 1200 | 20 m |
| 2 | 1000 | 10 m |
| 2 | 1200 | 20 m |
| 2.5 | 1000 | 20 m |
| 3 | 1000 | 10 m |
| 3 | 1200 | 20 m |

NBR 65° 白

| 厚 | 巾 | 長さ |
|-----|------|------|
| 1 | 1000 | 10 m |
| 1.5 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

耐ガソリン
NBR 70° 黒

| 厚 | 巾 | 長さ |
|---|------|------|
| 1 | 1000 | 10 m |
| 2 | | |
| 3 | | |

● クロロプレン / ネオプレンゴム (CR) シート

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

【特徴】 耐候性に優れ、耐油性が良好、耐熱性はNR、NBRよりすぐれている

(単位 : mm)

【用途】 屋外用敷きゴム、難燃シート、パッキング材料

CR 45° 黒

| 厚 | 巾 | 長さ |
|-----|------|------|
| 1 | 1000 | 10 m |
| 1.5 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | 5 m | |
| 12 | | |
| 15 | 2 m | |
| 16 | | |
| 20 | 2 m | |
| 25 | | |
| 30 | | |
| 35 | | |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | |

CR 60° グレー

| 厚 | 巾 | 長さ |
|---|------|------|
| 1 | 1000 | 10 m |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 5 | | |

CR 60° 黒 難燃 (UL)

| 厚 | 巾 | 長さ |
|-----|------|------|
| 1 | 1000 | 10 m |
| 1.5 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 5 | | |

CR 60° 白

| 厚 | 巾 | 長さ | |
|-----|------|------|-----|
| 1 | 1000 | 10 m | |
| 1.5 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 8 | | | |
| 10 | | | 5 m |
| 12 | | | |
| 15 | 2 m | | |
| 20 | | | |
| 25 | | | |
| 30 | | | |
| 40 | | | |
| 50 | | | |

CR 65° 黒

| 厚 | 巾 | 長さ |
|-----|------|------|
| 0.3 | 1000 | 20 m |
| 0.5 | | |
| 0.8 | | |
| 1 | 10 m | |
| 1 | 20 m | |
| 1.5 | 1000 | 10 m |
| 1.5 | 1200 | 20 m |
| 2 | 1000 | 10 m |
| 2 | 1200 | 20 m |
| 2.5 | 1000 | 20 m |
| 2.5 | 1200 | 10 m |
| 3 | 1000 | 20 m |
| 3 | 1200 | 20 m |
| 3 | 1300 | 20 m |
| 3 | 1500 | 10 m |
| 3.5 | 1000 | 10 m |

| 厚 | 巾 | 長さ |
|-----|------|------|
| 4 | 1000 | 10 m |
| 4.5 | 1200 | |
| 4.5 | 1000 | 10 m |
| 5 | 1200 | |
| 5 | 1300 | |
| 5 | 1500 | |
| 6 | 1000 | 10 m |
| 6 | 1200 | |
| 7 | 1000 | 10 m |
| 7 | 1200 | |
| 8 | 1000 | 10 m |
| 8 | 1200 | |
| 9 | 1000 | 10 m |
| 9 | 1200 | |
| 10 | 1000 | 10 m |
| 10 | 1200 | |
| 10 | 1500 | 10 m |
| 12 | 5 m | |
| 13 | 2 m | |
| 15 | 5 m | 10 m |
| 16 | 2 m | |
| 18 | 2 m | 10 m |
| 20 | 2 m | |
| 20 | 5 m | 2 m |
| 22 | 2 m | |
| 25 | 2 m | 2 m |
| 30 | | |
| 32 | | |

| 厚 | 巾 | 長さ |
|-----|------|-----|
| 35 | 1000 | 2 m |
| 40 | | |
| 45 | | |
| 50 | | |
| 55 | | |
| 60 | | 1 m |
| 65 | | |
| 70 | | |
| 75 | | |
| 80 | | |
| 85 | | |
| 90 | | |
| 100 | | |
| 120 | | |

| 厚 | 巾 | 長さ |
|----|------|-----|
| 20 | 1000 | 2 m |
| 25 | | |
| 30 | | |

CR 90° 黒

| 厚 | 巾 | 長さ | |
|----|------|------|-----|
| 1 | 1000 | 10 m | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 8 | | | |
| 10 | | | 2 m |
| 15 | | | |
| 20 | | | |
| 25 | | | |
| 30 | | | |
| 40 | | | |
| 50 | | | |

CR 80° 黒

| 厚 | 巾 | 長さ | |
|-----|------|------|-----|
| 1 | 1000 | 10 m | |
| 1.5 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 8 | | | |
| 10 | | | 2 m |
| 12 | | | |
| 15 | | | |

CR 55° 黒

| 厚 | 巾 | 長さ |
|----|------|-----|
| 50 | 1000 | 2 m |

● シリコンゴム (Si) シート (単位: mm)

【特徴】 耐オゾン性、耐候性に優れ、-60~180℃の
広範囲で使用可、絶縁抵抗に優れる
【用途】 電子機器部品、耐熱用パッキング材料、
帯電シート

Si 50° 原色

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 0.2 | 500 10m 黒 |
| 0.3 | 2 m |
| 0.5 | |
| 1 | 3 m |
| | 10 m |
| 1.5 | 2 m |
| | 10 m |
| 2 | 2 m |
| | 3 m |
| | 10 m |
| 2.5 | 2 m |
| 3 | |
| | 3 m |
| | 10 m |
| 4 | 2 m |
| 5 | |
| | 2 m |
| | 10 m |
| 6 | 2 m |
| 7 | |
| 8 | 2 m |
| 9 | |
| 10 | 2 m |
| 12 | |
| 15 | 2 m |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 20 | 1000 2 m |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 50 | 1 m |
| 60 | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 1.5 | 1000 2 m |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | |

Si 70° 原色

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 0.5 | 1000 2 m |
| 1 | |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 2.5 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 20 | 1 m |
| 25 | |
| 30 | |

Si 50° 赤

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 0.5 | 1000 2 m |
| 1 | |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 15 | 1 m |
| 20 | |
| 30 | |

Si 60° 原色

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 1 | 1000 2 m |

● フッ素ゴム (FKM) シート (単位: mm)

【特徴】 耐薬品性、耐油性、耐溶剤性、耐オゾン性に優
れ、耐熱老化性は、シリコンゴムより優れる
【用途】 特殊パッキング、耐食性パッキング材料

FKM 80° 黒

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 0.5 | 2 m |
| | 3 m |
| 1 | 2 m |
| | 3 m |
| | 10 m |
| 1.5 | 2 m |
| | 3 m |
| 2 | 2 m |
| | 3 m |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 2 | 10 m |
| | 2 m |
| 3 | 3 m |
| | 10 m |
| 4 | 2 m |
| | 3 m |
| 5 | 2 m |
| | 3 m |
| | 10 m |
| 6 | 2 m |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 7 | 1000 2 m |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 | 1 m |
| 30 | |

● アフラス / フッ素ゴム (FKM) シート (単位: mm)

【特徴】 耐無機薬品性、耐熱老化性、耐蒸気性に優れる
【用途】 蒸気配管用、耐熱非汚染性パッキング材料

アフラス 80° 黒

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 3 | 1000 2 m |

● ブチルゴム (IIR) シートと耐摩ゴム (単位: mm)

【特徴】 IIRは耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性、耐熱
性に優れる
【用途】 IIRは気体配管用、耐酸用パッキング材料

IIR 65° 黒

| 厚 x 巾 | 長さ | |
|-------|-----------|-----|
| 1 | 1000 10 m | |
| 1.5 | | |
| 2 | | |
| 2.5 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |
| 15 | | 5 m |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 20 | 1000 2 m |
| 25 | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 1 | 1000 10 m |
| 2 | |
| 3 | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 2 | 1000 20 m |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 3 | 1000 20 m |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 10 m |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 20 | 5 m |
| 25 | |
| 30 | |
| 25 | 2 m |
| 30 | |

● エチレンプロピレンゴム (EP) シート (単位: mm)

【特徴】 耐候性、耐オゾン、耐寒性、耐熱性に優れる
【用途】 窓枠用パッキング材料

EP 60° グレー

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 2 | 1000 10 m |
| 3 | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 3 | 1000 10 m |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 20 | 5 m |
| 25 | |
| 20 | 2 m |
| 25 | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 30 | 1000 2 m |
| 40 | |

EP 65° 黒

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 1 | 1000 10 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 1 | 1000 10 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |

● クロロスルホン化ポリエチレンゴム / ハイパロン (CSM) シート (単位: mm)

【特徴】 耐候性、耐オゾン、耐薬品性(強酸)に優れる
【用途】 耐酸用パッキング材料

CSM 70° 黒

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 1 | 1000 10 m |
| 1.5 | |
| 2 | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 3 | 1000 10 m |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 8 | 1000 10 m |
| 10 | |

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

● ウレタンゴム (PUR) シート

(単位 : mm)

【特徴】 特に機械的強度に優る。天然ゴムに較べ約10倍以上の耐摩耗性があり、耐油性、特に鉱物油に優れ耐オゾン性に優れる。弾性体の中では最高の強度があり大きな荷重付加能力がある

【用途】 パッキング、クッション、緩衝、ローラー・シール材料やスクレーパー自動車用部品等

PUR 50° 原色 エテル

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 1 | 1000 2 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 50 | |

PUR 60° 原色 エテル

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 1 | 1000 2 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 50 | |

PUR 70° 原色 エテル

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 1 | 1000 2 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 50 | |

PUR 90° 原色 エテル

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 1 | 1000 2 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 2.5 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 45 | 1000 2 m |
| 50 | |
| 55 | 500 0.5 m |
| 60 | |
| 70 | |
| 80 | |
| 90 | |
| 100 | |

PUR 90° 原色 エーテル

| 厚 x 巾 | 長さ | |
|-------|----------|------|
| 0.5 | 1000 2 m | 30 m |
| 1 | | |
| 1.5 | | |
| 2 | | |
| 2.5 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|----------|
| 9 | 1000 2 m |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 50 | 1000 1 m |
| 55 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 80 | |
| 90 | |
| 100 | |

● 導電性シート

(単位 : mm)

導電NR 65° 黒
10²Ω・cm

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 1 | 1000 10 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |

導電NR 70° 黒
10⁵Ω・cm

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 1 | 1000 10 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |

導電CR 65° 黒
10²Ω・cm

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 1 | 1000 10 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |

導電CR 70° 黒
10⁵Ω・cm

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 1 | 1000 10 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |

導電NBR 70° 黒
10⁵Ω・cm

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 3 | 1000 10 m |

● ハネナイト

(単位 : mm)

GP-35L 35° 黒

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|---------|
| 1 | 350 500 |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 15 | 250 250 |
| 20 | |
| 30 | |

GP-60L 60° 黒

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|---------|
| 1 | 350 500 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 10 | 250 250 |
| 15 | |
| 20 | |
| 30 | |

● マグネットラバー

(単位 : mm)

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|-----------|
| 1 | 1000 10 m |
| 2 | |
| 3 | 500 5 m |

● 防振ゴム (ブリヂストン製)

(単位 : mm)

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|--------------|
| 8 | 300 (IP1002) |
| 20 | |
| 20 | 300 (IP1004) |

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

● 布入りシート

(単位 : mm)

布入NR 65° 黒 (1PR)

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 1.5 | 20 m |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 10 m |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | 5 m |
| 15 | |

布入NBR 70° 黒

| 厚 x 巾 | 長さ | |
|-------|------|-----|
| 1 | 10 m | |
| 1.5 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 12 | | |
| 15 | | |
| | | 5 m |

布入CR 65°

| 厚 x 巾 | 長さ |
|-------|------|
| 1 | 10 m |
| 1.5 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | |

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。