



d₁寸法が2つのV-リングに属する場合は、大きいサイズをお選びください。単位はすべてmmです。

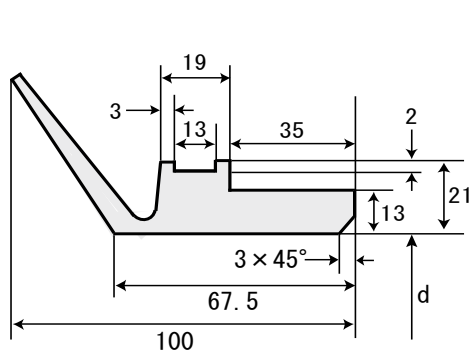

取付前の寸法

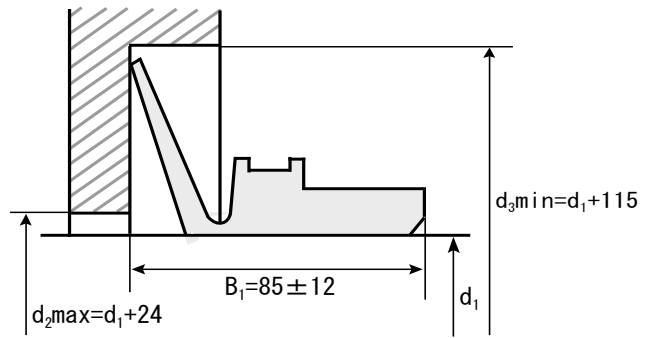

取付後の寸法

V-リング呼称	軸径 d ₁	取付前の穴径 d
V-300RM	300 - 305	294
V-305RM	305 - 310	299
V-310RM	310 - 315	304
V-315RM	315 - 320	309
V-320RM	320 - 325	314
V-325RM	325 - 330	319
V-330RM	330 - 335	323
V-335RM	335 - 340	328
V-340RM	340 - 345	333
V-345RM	345 - 350	338
V-350RM	350 - 355	343
V-355RM	355 - 360	347
V-360RM	360 - 365	352
V-365RM	365 - 370	357
V-370RM	370 - 375	362
V-375RM	375 - 380	367
V-380RM	380 - 385	371
V-385RM	385 - 390	376
V-390RM	390 - 395	381
V-395RM	395 - 400	386
V-400RM	400 - 405	391
V-405RM	405 - 410	396
V-410RM	410 - 415	401
V-415RM	415 - 420	405
V-420RM	420 - 425	410
V-425RM	425 - 430	415
V-430RM	430 - 435	420
V-435RM	435 - 440	425
V-440RM	440 - 445	429
V-445RM	445 - 450	434
V-450RM	450 - 455	439
V-455RM	455 - 460	444
V-460RM	460 - 465	448
V-465RM	465 - 470	453
V-470RM	470 - 475	458
V-475RM	475 - 480	463
V-480RM	480 - 485	468
V-485RM	485 - 490	473
V-490RM	490 - 495	478
V-495RM	495 - 500	483
V-500RM	500 - 505	488
V-505RM	505 - 510	493
V-510RM	510 - 515	497
V-515RM	515 - 520	502
V-520RM	520 - 525	507

V-リング呼称	軸径 d ₁	取付前の穴径 d
V-525RM	525 - 530	512
V-530RM	530 - 535	517
V-535RM	535 - 540	521
V-540RM	540 - 545	526
V-545RM	545 - 550	531
V-550RM	550 - 555	536
V-555RM	555 - 560	541
V-560RM	560 - 565	546
V-565RM	565 - 570	550
V-570RM	570 - 575	555
V-575RM	575 - 580	560
V-580RM	580 - 585	565
V-585RM	585 - 590	570
V-590RM	590 - 600	575
V-600RM	600 - 610	582
V-610RM	610 - 620	592
V-620RM	620 - 630	602
V-630RM	630 - 640	612
V-640RM	640 - 650	621
V-650RM	650 - 660	631
V-660RM	660 - 670	640
V-670RM	670 - 680	650
V-680RM	680 - 690	660
V-690RM	690 - 700	670
V-700RM	700 - 710	680
V-710RM	710 - 720	689
V-720RM	720 - 730	699
V-730RM	730 - 740	709
V-740RM	740 - 750	718
V-750RM	750 - 758	728
V-760RM	758 - 766	735
V-770RM	766 - 774	743
V-780RM	774 - 783	751
V-790RM	783 - 792	759
V-800RM	792 - 801	768
V-810RM	801 - 810	777
V-820RM	810 - 821	786
V-830RM	821 - 831	796
V-840RM	831 - 841	805
V-850RM	841 - 851	814
V-860RM	851 - 861	824
V-870RM	861 - 871	833
V-880RM	871 - 882	843
V-890RM	882 - 892	853
V-900RM	892 - 912	871

V-リング呼称	軸径 d ₁	取付前の穴径 d
V-920RM	912 - 922	880
V-930RM	922 - 933	890
V-940RM	933 - 944	900
V-950RM	944 - 955	911
V-960RM	955 - 966	921
V-970RM	966 - 977	932
V-980RM	977 - 988	942
V-990RM	988 - 999	953
V-1000RM	999 - 1010	963
V-1020RM	1010 - 1025	973
V-1040RM	1025 - 1045	990
V-1060RM	1045 - 1065	1008
V-1080RM	1065 - 1085	1027
V-1100RM	1085 - 1105	1045
V-1120RM	1105 - 1125	1065
V-1140RM	1125 - 1145	1084
V-1160RM	1145 - 1165	1103
V-1180RM	1165 - 1185	1121
V-1200RM	1185 - 1205	1139
V-1220RM	1205 - 1225	1157
V-1240RM	1225 - 1245	1176
V-1260RM	1245 - 1270	1195
V-1280RM	1270 - 1295	1218
V-1300RM	1295 - 1315	1240
V-1325RM	1315 - 1340	1259
V-1350RM	1340 - 1365	1281
V-1375RM	1365 - 1390	1305
V-1400RM	1390 - 1415	1328
V-1425RM	1415 - 1440	1350
V-1450RM	1440 - 1465	1374
V-1475RM	1465 - 1490	1397
V-1500RM	1490 - 1515	1419
V-1525RM	1515 - 1540	1443
V-1550RM	1540 - 1570	1467
V-1575RM	1570 - 1600	1495
V-1600RM	1600 - 1640	1524
V-1650RM	1640 - 1680	1559
V-1700RM	1680 - 1720	1596
V-1750RM	1720 - 1765	1632
V-1800RM	1765 - 1810	1671
V-1850RM	1810 - 1855	1714
V-1900RM	1855 - 1905	1753
V-1950RM	1905 - 1955	1794
V-2000RM	1955 - 2010	1844

V-2000RM以上は特注品になります。

断面及び軸方向の寸法はV-2000RMまでの寸法と同じです。