


# ミニYパッキン


【空気圧用】ピストン・ロッド両用パッキン(一体みぞ装着可)

小断面の空気圧用Uパッキンです。摩擦抵抗が小さく電磁弁などに適します。  
JIS B2401-P系列のOリングとみぞ互換性があります。

## MYAタイプ

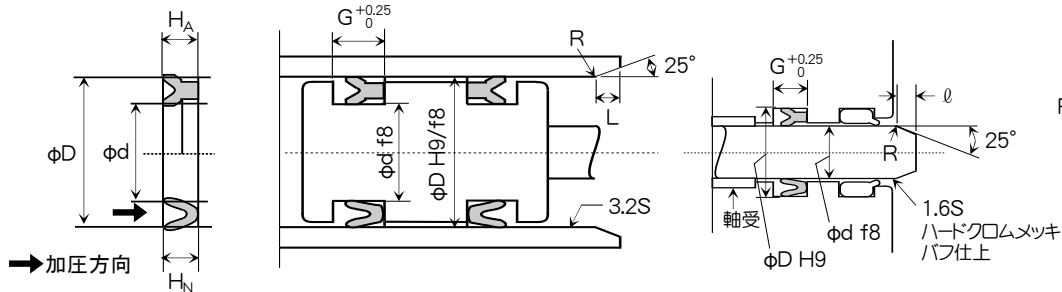

## みぞ部詳細



## MYNタイプ

(注) ・パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。  
・装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。

## ミニYパッキン寸法表

(単位: mm)

パッキンおよびみぞ寸法							品名	
d	D	H <sub>A</sub>	H <sub>N</sub>	G	L	ℓ	標準 (RK703)	一般 (RN716)
3	6	2.1	2	2.5	2	1.5	MYA- 3	MYN- 3
4	7	2.1	2	2.5	2	1.5	MYA- 4	MYN- 4
5	8	2.1	2	2.5	2	1.5	MYA- 5	MYN- 5
6	9	2.1	2	2.5	2	1.5	MYA- 6	MYN- 6
7	10	2.1	2	2.5	2	1.5	MYA- 7	MYN- 7
8	11	2.1	2	2.5	2	1.5	MYA- 8	MYN- 8
9	12	2.1	2	2.5	2	1.5	MYA- 9	MYN- 9
10	13	2.1	2	2.5	2	1.5	MYA-10	MYN-10
10	14	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-10A	MYN-10A
11	15	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-11	MYN-11
11.2	15.2	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-11.2	
12	16	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-12	MYN-12
12.5	16.5	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-12.5	MYN-12.5
14	18	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-14	MYN-14
15	19	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-15	MYN-15
16	20	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-16	MYN-16
18	22	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-18	MYN-18
20	24	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-20	MYN-20
21	25	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-21	MYN-21
22	26	2.8	2.7	3.2	2.5	2	MYA-22	MYN-22
24	30	4.2	4	4.7	3	2	MYA-24	MYN-24
34	40	4.2	4	4.7	3	2	MYA-34	MYN-34